

ZAXIS 190W



КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

Модель: ZX190W-5A

Номинальная мощность двигателя: 113 кВт (152 л. с.)

Эксплуатационная масса: 18 100 – 19 800 кг

Ковш обратной лопаты: вместимость «с шапкой»

по стандарту ISO: 0,52 – 0,82 м³

ZAXIS Empower your Vision.

Новые экскаваторы серии ZAXIS отличаются впечатляюще низким расходом топлива, повышенной скоростью перемещения рабочего оборудования и удобством эксплуатации.

Кроме того, их отличает присущий машинам Hitachi высокий технический уровень, который находит свое выражение, например, в оптимизированных гидравлической системе и двигателе.

Новые экскаваторы серии ZAXIS выделяются среди своих конкурентов благодаря таким ключевым преимуществам, как высокое качество изготовления, низкий расход топлива, высокая надежность.

Все эти преимущества способствуют снижению эксплуатационных расходов.

Новые экскаваторы серии ZAXIS являются результатом эволюционного развития предыдущих поколений машин: они воплотили в себе пожелания клиентов и станут основой вашего успеха в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

04

06

08

10

12

14

16

Увеличенная производительность при меньшем расходе топлива



Высокое качество и долговечность



Бескомпромиссный комфорт для оператора



Максимальная безопасность



Упрощенное техническое обслуживание



Система послепродажной поддержки



Служба сервисной поддержки ConSite



Увеличенная производительность при **меньшем расходе топлива**



Снижение расхода топлива и повышение производительности

Усовершенствованная система HIOS IV отличается сниженными гидравлическими потерями.

Тщательно подогнанный золотник и дополнительные электромагнитные клапаны уменьшают объем гидравлического масла, сливающегося назад в бак, что способствует повышению эффективности гидравлической системы.

Сниженный расход топлива (в режиме повышенной мощности PWR по сравнению с режимом P)

-14 %

Повышенная грузоподъемность

+7 %

Режим Power Boost (временного повышения мощности)

Когда требуется дополнительная мощность при копании, простое нажатие специальной кнопки на рычаге позволит увеличить усилие копания на 6 % вплоть до 8 секунд.

Гидропривод:
4,5 м на высоте 3 м

ZX190W-5A
7 %

Опрокидывающая нагрузка:
6,0 м на уровне стоянки

Аналогично
ZX-W-3

Режим Power Boost (временного повышения мощности)

			ZX190W-5A		Предыдущая модель ZX190W-3	
			Обычный режим	Power Boost	Обычный режим	Power Boost
Усилие копания	Ковш	кН	116	123	116	-
	Рукоять	кН	86	91	86	-

Высокое качество и долговечность

Повышенная надежность и увеличенный срок службы двигателя

Новый двигатель спроектирован для тяжелых условий эксплуатации и обладает высокой долговечностью благодаря полностью обновленным топливной системе и системе охлаждения.



Прочная конструкция



Полная защита гидроцилиндра отвала



Усиленная защита гидроцилиндров выносных опор

Этот кожух имеет усиленную конструкцию для защиты гидроцилиндра от повреждений.



Боковые лонжероны D-образного сечения

Прочные боковые лонжероны D-образного сечения

Рама поворотной платформы усилена боковыми лонжеронами D-образного сечения, которые обеспечивают повышенную прочность при столкновении с препятствиями.

Увеличенная долговечность рабочего оборудования

Верхняя часть стрелы и ее основание усилены с помощью увеличенных по толщине кронштейнов из высокопрочной стали, которые содержат стальные втулки, что в целом повышает долговечность стрелы. Палец шарнирного соединения ковша с рукоятью защищен с помощью термического напыления карбида вольфрама (WC) на контактные поверхности, за счет чего снижен его износ и отсутствует люфт. Втулки типа HN, используемые в шарнирных соединениях, изнутри заполнены консистентной смазкой, что увеличило их межсервисный интервал.



Поперечное сечение



Сделано Hitachi: современные научно-исследовательские разработки и единый стандарт качества

Компания Hitachi Construction Machinery (China) Co., Ltd. была основана 27 марта 1995 г., и ее главный офис расположен в зоне экономического и технологического развития Хэфэй, занимая площадь 1 260 000 м². На текущий момент число сотрудников составляет 2781 человек. Производственные мощности компании позволяют изготавливать как отдельные компоненты (например, удлиненные/выдвижные рукояти, навесное оборудование), так и выполнять сборку машин.

Основной особенностью концерна Hitachi Group является применение принципа «монодзукuri»: любое изделие Hitachi имеет одинаковый уровень качества независимо от страны, в которой ведется производство. В своей деятельности мы руководствуемся двумя базовыми принципами: применение безопасных способов производства и высокое качество продукции. Таким образом, все наши производственные процессы безопасны для окружающей среды, и в них применяются передовые технологии. Компания Hitachi Construction Machinery (China) Co., Ltd. успешно прошла сертификацию ISO 9001. Проверка, проведенная представителями ISO, подтвердила, что система контроля качества компании соответствует требованиям стандарта ISO 9001: 2015. Применяемая на предприятии многоступенчатая система контроля качества продукции, специальное оборудование, а также высокий уровень компетенции персонала позволяют выпускать максимально надежные машины, которые не подведут своих владельцев в любой ситуации. Сотрудники каждого подразделения компании в своей работе руководствуются принципами философии непрерывного совершенствования — Кайдзэн, что характерно для всех предприятий, входящих в группу компаний Hitachi.

Предварительный очиститель воздуха для увеличения срока службы воздушного фильтра двигателя

Предварительный очиститель воздуха предназначен для эксплуатации машины в пыльных условиях. Собранные загрязнения выбрасываются автоматически, что уменьшает частоту очистки фильтра и продлевает срок его службы.



Предварительный очиститель воздуха

: опция

Бескомпромиссный комфорт для оператора

Просторное рабочее место

Свободная ниша для ног под дисплеем. Сиденье регулируется в большем продольном диапазоне, что гарантирует оператору более комфортную работу, чем в модели ZX-3.

- 1 Диапазон продольной регулировки положения сиденья увеличен на 30 мм назад: общая длина перемещения составляет 350 мм.
- 2 Диапазон продольной регулировки положения консолей увеличен на 40 мм вперед.
- 3 Пространство для ног шире на 45 мм.



Комфортные условия труда

Оператор в кабине чувствует себя комфортно и уверенно благодаря большому пространству для ног и превосходному обзору.

Новая компактная консоль обеспечивает достаточное пространство для ног. Новая дверная стойка сдвинута на 70 мм назад: так дверной проем стал шире и облегчил доступ в кабину. Кабина оснащена плафонами со светодиодным освещением, которые автоматически включаются при открытии двери. Лобовое стекло легко поднимается вверх и может оставаться в поднятом положении за счет направляющих. Люк в крыше кабины открывается и создает хорошую вентиляцию.

Вентиляционные дефлекторы кондиционера размещены в стратегически важных местах и гарантируют равномерную циркуляцию воздуха внутри кабины.

Панель управления и рычаги управления расположены в пределах досягаемости оператора. Наличие радиоприемника AM/FM и дополнительного выхода (AUX) (опция) для подключения переносного аудиоплеера позволяет работать в течение всей рабочей смены, не чувствуя усталости. Все эти конструктивные особенности служат одной цели — повышению комфорта условий труда оператора.



Улучшенная обзорность правого переднего сектора

Компоновка правой передней части поворотной платформы подверглась существенному изменению. Также с целью улучшения обзорности правого переднего сектора и зоны у правого переднего колеса изменили форму крышки.



Удобное сиденье оператора

Эксклюзивное сиденье с тканевой обивкой оснащено подголовником и подлокотниками для удобства оператора. Сиденье имеет целый ряд регулировок продольного положения и наклона спинки в соответствии с физическими данными и предпочтениями оператора. Возможно сдвинуть сиденье назад на расстояние до 40 мм, что даст еще больше пространства для ног.

Большой и простой в использовании многофункциональный дисплей

Параметры работы и настройки машины отображаются на многофункциональном дисплее

Новая мультифункциональная система текущего контроля с многоязычным интерфейсом оснащена цветным дисплеем высокого разрешения диагональю 7 дюймов, а также многофункциональным контроллером. С помощью дисплея оператор контролирует различные рабочие параметры: температуру гидравлической жидкости, уровень топлива в баке, режим работы, работу автоматического кондиционера, а также осуществляет настройку AM/FM-радиоприемника и камеры заднего вида.



Пункты меню			
Main Menu	1 / 6	Work Mode	1 / 5
Alarm List		Bucket	
Air Conditioner		Breaker 1	
Radio		Pulverizer 1	
Work Mode		Crusher 1	
Setting Menu		Grapple 1	
Главное меню			
Меню «Режимы работы»			
Моторное масло			

Максимальная безопасность



Большой многофункциональный цветной ЖК-дисплей, не перекрывающий обзор

Ширина цветного дисплея совпадает с шириной передней правой стойки кабины, благодаря чему не ограничивается обзор для оператора.



Дисплей камеры заднего вида с улучшенной обзорностью

Поле обзора камеры заднего вида, применяемой на новых экскаваторах ZX-5, расширено настолько, что оператор может видеть зону, расположенную почти под противовесом. Кроме того, на экране одновременно отображаются изображение с камеры заднего вида и индикаторы состояния систем, т. е. исключается необходимость переключения режимов индикации.



Улучшенная обзорность и простота доступа в кабину

Смещение назад дверной стойки привело к улучшению обзорности левого сектора и повышению удобства посадки в кабину.



Видеокамера бокового обзора

Видеокамера бокового обзора предлагается по заказу. Она повышает безопасность эксплуатации машины в ограниченном пространстве.



Камера

Монитор


● : опция

Упрощенное техническое обслуживание




Удобно расположенные точки для контрольного осмотра

Для удобства проверки и замены фильтры
и водоотделитель доступны с уровня земли. Они
сгруппированы с одной стороны в насосном
отсеке.

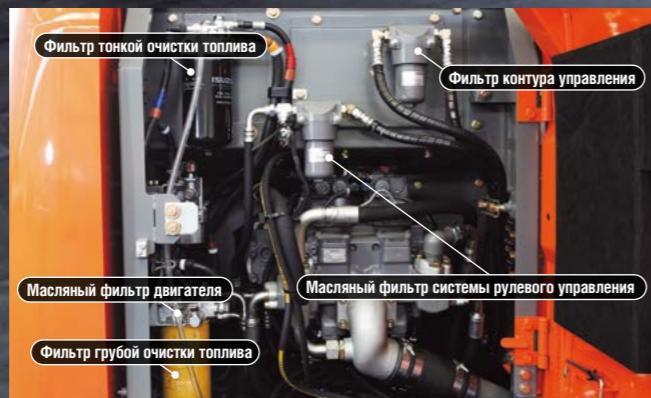

Многофункциональный дисплей, упрощающий техническое обслуживание

При повороте ключа в замке зажигания на многофункциональный дисплей выводятся
сведения о времени замены гидравлического масла и топливных фильтров
в соответствии с заданными пользователем интервалами. Плановое техническое
обслуживание исключает вероятность выхода машины из строя.

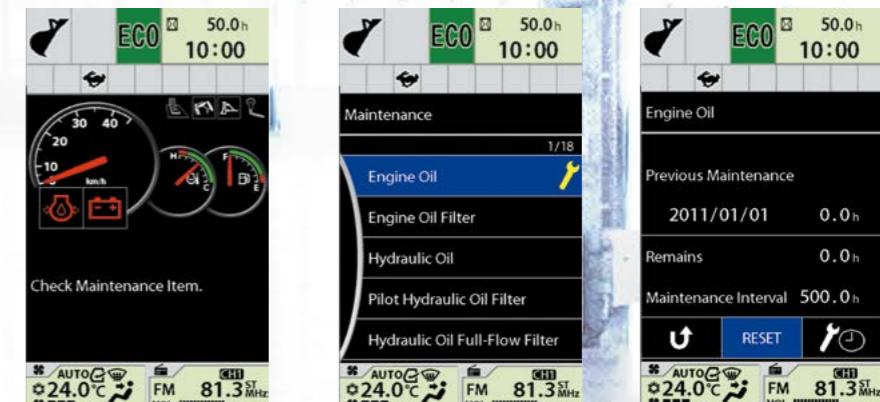

Нижняя крышка для очистки топливного бака

Топливный бак оснащен нижней крышкой, облегчающей его очистку.



Масляный фильтр двигателя: 500 ч
Фильтр гидросистемы: 1000 ч
Топливный фильтр: 1000 ч
Фильтр грубой очистки топлива: 1000 ч

Моторное масло: 500 ч
Гидравлическое масло: 5000 ч





Система послепродажной поддержки

Hitachi Support Chain (система послепродажной поддержки) представляет собой систему полной поддержки клиента после приобретения им машины марки Hitachi.

Служба дистанционного управления парком машин Global e-Service

Простой доступ к данным машины через Интернет

Эта интерактивная система управления парком строительной техники позволяет вам получать доступ к информации по любой вашей машине с помощью персонального компьютера, установленного в вашем офисе. Оперативно получая информацию о местоположении машины и о выполняемой ею работе, вы можете повысить производительность парка строительной техники в целом и снизить простой. Технико-эксплуатационные данные отправляются на головной сервер компании Hitachi для их обработки, а после этого — к заказчикам и дилерам по всему миру. Система доступна 24 часа в сутки круглый год.



Примечание: в некоторых странах использование Global e-Service невозможно из-за ограничений в местном законодательстве.

* Система пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS).


Основные особенности службы Global e-Service

Назначение

Глобальная электронная служба (Global e-Service) предоставляет удаленный доступ к машине, находящейся на месте выполнения работ, для получения технико-эксплуатационной информации, такой как количество мото-часов, наработанных за смену, уровень топлива в баке, значения температуры в различных системах, давления в гидравлической системе и т. п.

Техническое обслуживание

Данные по техобслуживанию и архивные данные выводятся в интуитивно понятной форме на экран и содержат рекомендации по техобслуживанию, гарантируя эффективное управление парком машин.

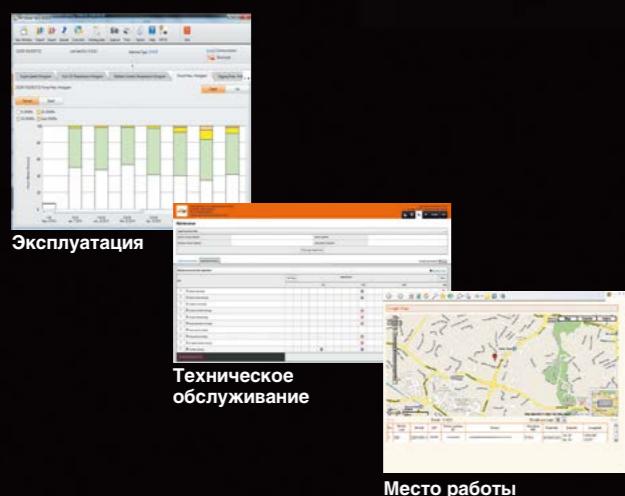

Запасные части и сервис

Благодаря развитой сети дилеров компания Hitachi обеспечивает полную поддержку клиентов в любой части мира и сохраняет высокий уровень клиентской удовлетворенности.

Запасные части

Глобальная интерактивная сеть (Hitachi Global Online Network) представляет собой систему поставки запасных частей, объединенную с Японским центром поставки запасных частей (Japan Parts Center), и включает зарубежные склады и более 150 дилерских центров по всему миру. Дилерские центры предоставляют в режиме реального времени информацию о наличии запасных частей, принимают заявки на поставку запасных частей, организуют их отгрузку и доставку в оговоренные сроки. Ассортимент составляет более миллиона запасных частей и компонентов.

Оригинальные запчасти Hitachi

Оригинальные запчасти Hitachi отвечают строгим стандартам качества компании и при поставке обеспечиваются гарантой компании Hitachi в соответствии с ее внутренними стандартами. Использование оригинальных запчастей и расходных материалов Hitachi, включая компоненты двигателя и гидравлической системы, масла и фильтры, позволяет снизить текущие эксплуатационные расходы и увеличить срок службы машины.

Режущие элементы (GET)

Компания Hitachi предлагает широкий ассортимент режущих элементов для разработки грунта, рассчитанных на выполнение самых разных работ. Применение высококачественных режущих элементов, поддерживаемых в исправном состоянии, позволит вам завоевать доверие клиентов.

Примечание: некоторые дилеры не поставляют режущие элементы производства Hitachi.

Восстановленные узлы и детали

Компания Hitachi выполняет восстановление узлов и деталей машин в соответствии со строгими требованиями к восстановленным компонентам на заводах Hitachi в различных частях мира. Восстановленные узлы и детали являются высококачественной альтернативой новым.

На восстановленные компоненты также распространяется гарантia Hitachi.

Примечание: некоторые дилеры не поставляют восстановленные узлы и детали Hitachi.

Обслуживание

Расширенная гарантia (HELP)

Стандартная гарантia компании Hitachi распространяется на все новые машины Hitachi. Кроме того, компания предлагает программу расширенной гарантii — Hitachi Extended Life Programs (HELP), которая призвана поддерживать работу техники в самых сложных условиях эксплуатации, минимизируя риск выхода из строя оборудования и снижая затраты на ремонт.

Примечание: гарантийные обязательства отличаются для разных типов оборудования.

Система диагностики Maintenance Pro

В отличие от механических ремонтных работ, устранение неисправностей электронной системы управления должно быстро производиться прямо на месте выполнения работ. Система диагностики Maintenance Pro, разработанная специалистами Hitachi, позволяет оперативно выявлять неисправности машин путем подключения неисправной машины к персональному компьютеру.

Техническая подготовка

Техническое обслуживание машин на месте их эксплуатации вне зависимости от местонахождения позволяет поддерживать их максимальную производительность и снижать время простое. Центр технического обучения (TTC), расположенный в Японии, готовит и обучает технических специалистов и персонал служб поддержки для дилеров Hitachi и заводов по всему миру в соответствии с международными программами обучения.

Служба сервисной поддержки ConSite

Сервис автоматической рассылки отчетов ConSite ежемесячно формирует и отправляет клиентам на их электронную почту обобщенную информацию по каждой единице техники Hitachi, полученную с помощью службы Global e-Service.

Отчеты, составляемые сервисом ConSite, доступны более чем на 30 языках и включают подробный анализ эксплуатационных данных, коэффициент рабочего времени и общую наработку. Вся информация из данного отчета для лучшего понимания эффективности эксплуатации техники хранится в разделе Owner's Site («Сайт владельца») службы Global e-Service.



Система дистанционного контроля состояния парка техники позволяет повысить общую эффективность эксплуатации техники

Служба сервисной поддержки ConSite

Наш сервис автоматической рассылки отчетов ConSite ежемесячно формирует и отправляет клиентам на их электронную почту обобщенную информацию по каждой единице техники Hitachi, полученную с помощью службы Global e-Service. Отчет включает детальный анализ эксплуатационных данных, коэффициент рабочего времени и общую наработку, что позволяет вам видеть, насколько продуктивно отработали ваши машины в предыдущем месяце. Вся информация из данного отчета хранится в разделе Owner's Site («Сайт владельца») службы Global e-Service, облегчая владельцам получение нужных сведений.

Также в отчете ConSite вы увидите коэффициент нерабочего времени и поворотных операций вашей машины. Для лучшего понимания вашей эффективности эти данные сравниваются с показателями машин Hitachi той же модели в вашем регионе.

Ежемесячная и общая наработка разделена по отдельным операциям: рабочее и навесное оборудование, поворот платформы, передвижение. Это позволит вам оценить реальное использование вашей машины и спланировать ее техническое обслуживание в зависимости от интенсивности эксплуатации. В отчете также приводится анализ условий работы, где полученные показатели сравниваются со стандартными значениями в удобном графическом виде. На линейном графике отображается фактическое и запланированное количество мото-часов, что позволяет своевременно проводить техническое обслуживание техники.

Еще одной полезной функцией ConSite является контроль неожиданного выхода техники из строя. Система сформирует и отправит вам и вашему дилеру Hitachi аварийный отчет в случае внештатной ситуации, что позволит вам оперативно отреагировать и сократить время незапланированногоостоя.

Мы разработали ConSite, чтобы повысить эффективность работы вашего предприятия, предоставляя полный доступ к детальному анализу эксплуатации техники Hitachi.

Представляемая информация по каждой единице техники предназначена для планирования технического обслуживания, а также для превентивной поддержки со стороны вашего дилера. В конечном счете, это дает вам уверенность в вашем строительном оборудовании Hitachi и позволяет сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса.

Сайт владельца на портале Global e-Service

Вы можете узнать всю необходимую информацию о вашем парке машин Hitachi в удаленном режиме — из дома или офиса — благодаря сайту владельца (Owner's Site). Этот онлайн-инструмент, доступный через портал www.globaleservice.com, обладает удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и содержит детальную информацию по каждому экскаватору серии ZAXIS и колесному погрузчику серии ZW.

Данные доступны в том виде, который удобен пользователю: вы можете создавать группы техники или выбирать отображаемую информацию, наиболее актуальную для вас. Мы понимаем, что каждая площадка уникальна, поэтому вы можете настроить панель управления в личном кабинете под ваши потребности, чтобы быстро и легко просматривать данные.

ConSite
Consolidated Solution for Construction Sites

Ключевые преимущества

- Ежедневный и круглосуточный контроль за каждой машиной в удаленном режиме — из дома или офиса.
- Дистанционный контроль расхода топлива.
- Контроль текущего и предыдущих местоположений и перемещений машины (машин).

- Контроль за проведением технического обслуживания и необходимости замены отдельных деталей.
- Получение на электронный ящик сообщений о неисправностях машин, непредвиденном перемещении и т. п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Isuzu GI-4HK1X
Тип	4-тактный, с жидкостным охлаждением и системой непосредственного впрыска топлива
Система подачи воздуха	Турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха
Кол-во цилиндров	4
Номинальная мощность	
ISO 14396	128,4 кВт (172 л. с.) при 2000 мин ⁻¹ (об/мин)
ISO 9249, полезная	113 кВт (152 л. с.) при 2000 мин ⁻¹ (об/мин)
SAE J1349, полезная	113 кВт (152 л. с.) при 2000 мин ⁻¹ (об/мин)
Максимальный крутящий момент	638 Н·м (65 кгс·м) при 1500 мин ⁻¹ (об/мин)
Рабочий объем	5,193 л
Диаметр цилиндра и ход поршня	115 мм × 125 мм
Аккумуляторные батареи	2 × 12 В / 88 А·ч

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлические насосы

Основные насосы	2 аксиально-поршневых насоса регулируемой производительности
Максимальная производительность.....	2 × 169 л/мин
Насос контура гидроуправления.....	1 шестеренчатый насос
Максимальная производительность.....	50 л/мин
Насос системы рулевого управления	1 шестеренчатый насос
Максимальная производительность.....	29 л/мин

Гидромоторы

Привод хода.....	1 аксиально-поршневой гидромотор с регулируемым рабочим объемом
Привод механизма поворота	1 аксиально-поршневой гидромотор

Давление настройки предохранительных клапанов

Контур рабочего оборудования	34,3 МПа (350 кгс/см ²)
Контур поворота платформы	33,4 МПа (341 кгс/см ²)
Контур хода	34,8 МПа (355 кгс/см ²)
Контур гидроуправления.....	3,9 МПа (40 кгс/см ²)
Режим временного повышения мощности.....	36,3 МПа (370 кгс/см ²)

Гидравлические цилиндры

	Количество	Диаметр цилиндра	Диаметр штока
Стрела	2	120 мм	85 мм
Рукоять	1	125 мм	90 мм
Ковш	1	105 мм	75 мм

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

Рама поворотной платформы

Рама с боковыми лонжеронами D-образного сечения для повышенного сопротивления деформации.

Механизм поворота

Аксиально-поршневой гидромотор с планетарным редуктором, работающим в масляной ванне. Опорно-поворотное устройство в виде однорядного подшипника. Стояночный тормоз механизма поворота дискового типа, с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием.

Скорость поворота платформы

12,2 мин⁻¹ (об/мин)

Крутящий момент привода платформы

53,3 кНм (5440 кгс·м)

Кабина оператора

Просторная, полностью амортизированная кабина имеет ширину 1005 мм, высоту 1675 мм и соответствует стандартам ISO*.

* Международная организация по стандартизации.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ходовая часть колесного типа. Рама имеет сварную конструкцию со снятием остаточных напряжений.

Трансмиссия: 2-ступенчатая коробка передач с переключением под нагрузкой и аксиально-поршневой гидромотор хода с регулируемым рабочим объемом.

Диапазоны скорости хода (передний ход и задний ход)

Диапазон ползучих скоростей

0–2,6 км/ч

Нижний диапазон

0–8,6 км/ч

Верхний диапазон

0–35 км/ч

Максимальное тяговое усилие

102 кН (10 350 кгс)

Преодолеваемый подъем

70 % (35°)

Мин. радиус поворота

6800 мм

Мосты:

Полный привод.

Передний мост допускает гидравлическую блокировку в любом положении.

Угол качания переднего моста

±7°

Тормозная система:

Машина в стандартной комплектации оснащена не требующими технического обслуживания дисковыми тормозами мокрого типа.

Рабочая тормозная система имеет полностью гидравлический привод.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	290,0 л
Охлаждающая жидкость двигателя	28,0 л
Моторное масло	23,0 л
Механизм поворота	6,2 л
Коробка передач	2,5 л
Передний дифференциал	9,5 л
Задний дифференциал	14,0 л
Бортовые редукторы	
Передний мост	2 × 2,5 л
Задний мост	2 × 2,5 л
Гидросистема	180,0 л
Масляный бак гидросистемы	100,0 л

МАССА

Эксплуатационная масса

Длина рукояти	Стабилизация	кг
2,26 м	Задний отвал	18 100
	Задняя выносная опора	18 500
	Выносная опора и отвал	19 400
	Передние и задние выносные опоры	19 800
2,71 м	Задний отвал	18 200
	Задняя выносная опора	18 500
	Выносная опора и отвал	19 500
	Передние и задние выносные опоры	19 800

С учетом ковша с вместимостью 0,70 м³ («с шапкой» по ISO), массы ковша (600 кг) и массы противовеса (4000 кг).

УСИЛИЯ КОПАНИЯ, РАЗВИВАЕМЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРАМИ КОВША И РУКОЯТИ

Длина рукояти	ZAXIS 190W-5A	
	2,26 м	2,71 м
Усилие копания ковшом* по ISO	123 кН (12 500 кгс)	
Усилие копания ковшом* по SAE: PCSA	107 кН (10 900 кгс)	
Напорное усилие рукояти* по ISO	105 кН (10 700 кгс)	91 кН (9300 кгс)
Напорное усилие рукояти* по SAE: PCSA	100 кН (10 200 кгс)	87 кН (8900 кгс)

* В режиме временного повышения мощности

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ

Стрела и рукоять имеют сварную коробчатую конструкцию. Доступны варианты: рукояти длиной 2,26 м, 2,71 м и 3,21 м. Ковш цельносварной конструкции из высокопрочной стали.

Ковши

Вместимость «С шапкой» по SAE, PCSA	Ширина Без боковых ножей С боковыми ножами	Кол-во зубьев	Масса	Рекомендации		
				Рукоять длиной 2,26 м	Рукоять длиной 2,71 м	Рукоять длиной 3,21 м
0,70 м ³	0,60 м ³	900 мм	1010 мм	4	610 кг	◎
0,80 м ³	0,70 м ³	1030 мм	1140 мм	5	670 кг	◎ ○ □


◎ Для материалов плотностью не более 1800 кг/м³

○ Для материалов плотностью не более 1600 кг/м³


□ Для материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


РАЗМЕРЫ МАШИНЫ

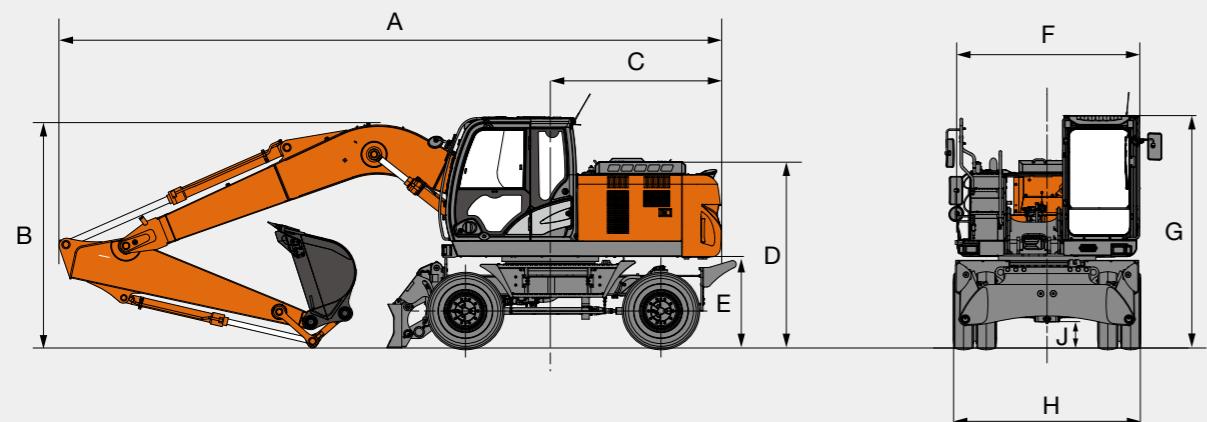


ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ И ЗАДНИЕ ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ

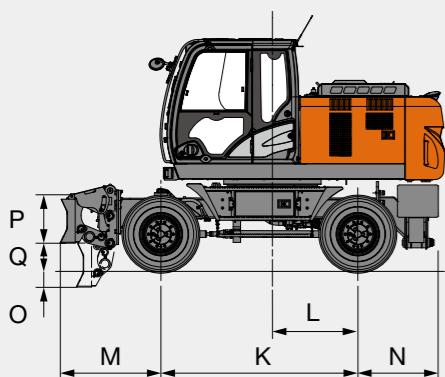

ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ

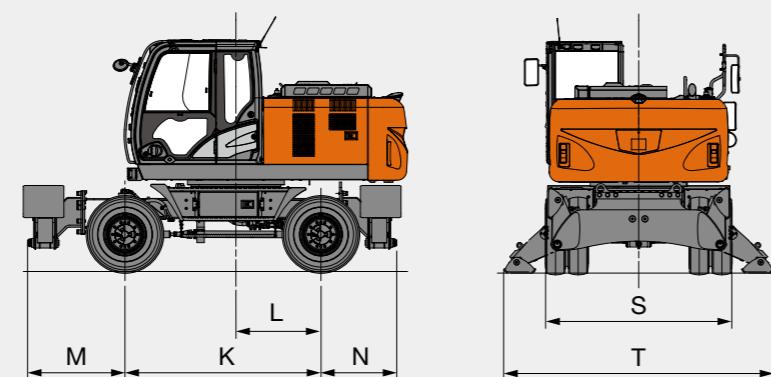

ЗАДНИЙ ОТВАЛ

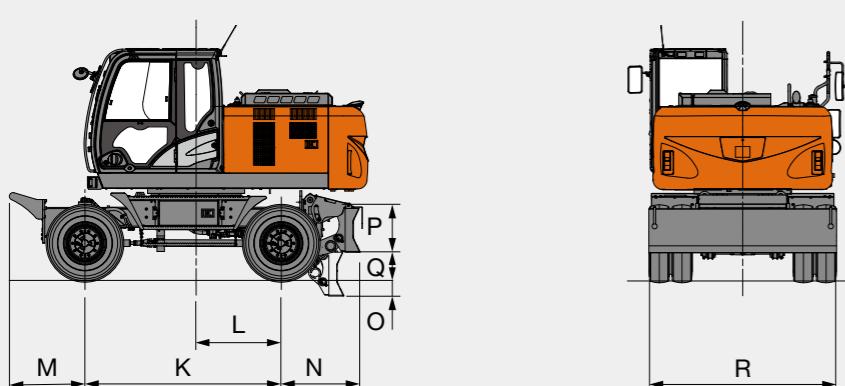

РАЗМЕРЫ МАШИНЫ

Единица измерения: мм


	Задний отвал	Задние выносные опоры	Передний отвал Задние выносные опоры	Передние выносные опоры Задний отвал	Передние и задние выносные опоры
A	Габаритная длина (с цельной стрелой)				
	Рукоять длиной 2,26 м			9000	
	Рукоять длиной 2,71 м			8980	
B	Габаритная высота				
	Рукоять длиной 2,26 м			3150	
	Рукоять длиной 2,71 м			3130* (высота стрелы: 3120)	
C	Радиус поворота задней части платформы			2320	
D	Высота капота двигателя			2570	
E	Просвет под противовесом			1235	
F	Общая ширина поворотной платформы			2450	
G	Габаритная высота по крыше кабины			3130	
H	Габаритная ширина по шинам			2550	
J	Мин. дорожный просвет			350	
K	Колесная база			2650	
L	Расстояние от центра вращения до заднего моста			1150	
M	Передний свес	1020	1360	1380	
N	Задний свес	1065	1085	1065	1085
O	Макс. опускание отвала	220	-	220	-
P	Высота отвала	590	-	590	-
Q	Макс. подъем отвала	370	-	370	-
R	Габаритная ширина отвала	2530	-	2530	-
S	Габаритная ширина при сложенных выносных опорах	-		2470	
T	Габаритная ширина при выдвинутых выносных опорах	-		3440	

Транспортные размеры А, В, Н.

* Высота кабины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

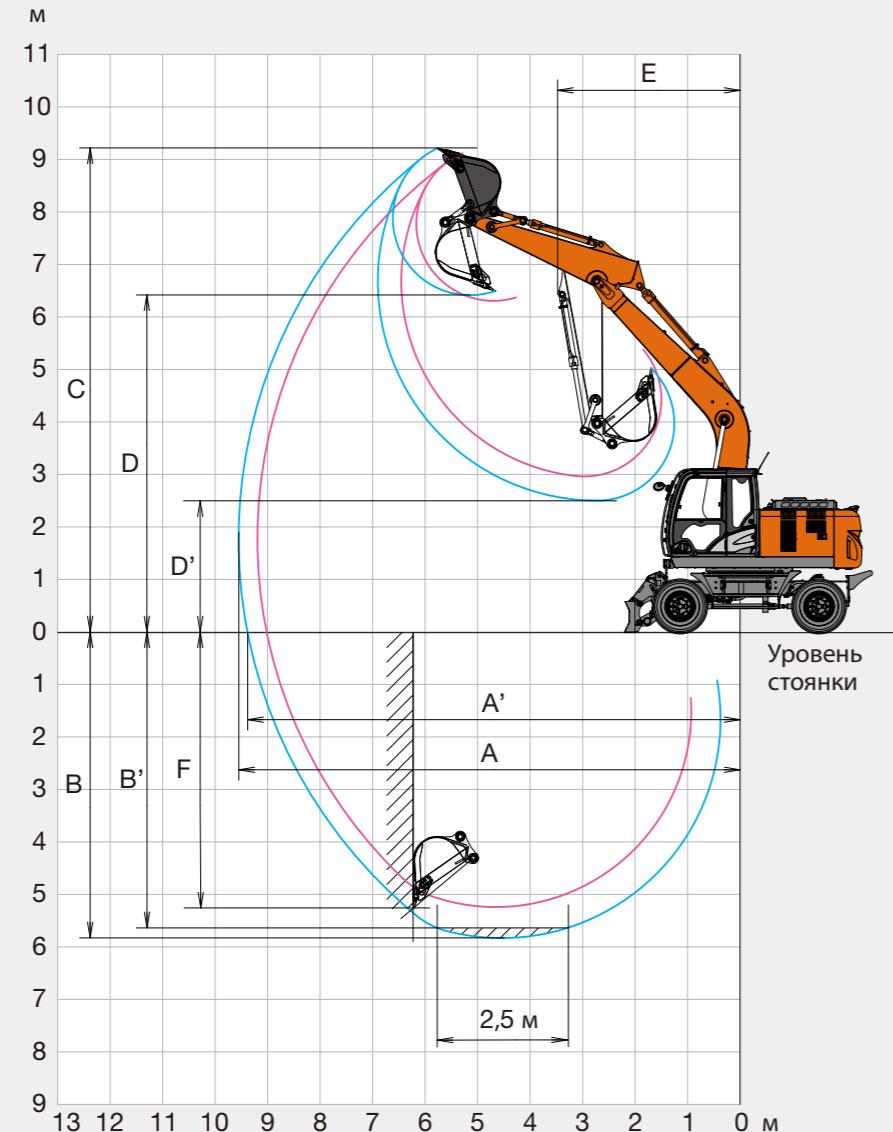

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Единица измерения: мм		
Длина рукояти	ZAXIS 190W-5A	
	2,26 м	2,71 м
A Макс. радиус копания	9220	9580
A' Макс. радиус копания (на уровне стоянки)	9040	9400
B Макс. глубина копания	5390	5830
B' Макс. глубина копания (с планировкой дна забоя 2,5 м)	5180	5640
C Макс. высота копания	9160	9250
D Макс. высота выгрузки	6340	6450
D' Мин. высота выгрузки	2990	2530
E Мин. радиус поворота рабочего оборудования	3510	3480
F Макс. глубина копания вертикального забоя	4810	5260

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (без ковша)

ZX190W-5A с рукоятью длиной 2,26 м


Метрические единицы измерения

Примечания: 1. Номинальная грузоподъемность по ISO 10567.

2. Грузоподъемность не превышает 75 % опрокидывающей нагрузки при нахождении машины на твердой, горизонтальной плоскости или 87 % грузоподъемности, обеспечиваемой гидросистемой.
3. Точка приложения нагрузки расположена по центру пальца ковша, с помощью которого ковш крепится к рукояти.
4. Знаком «*» отмечены значения грузоподъемности, ограниченные усилием, развиваемым гидросистемой.
5. Каждое значение с поднятым задним отвалом со стороны передней оси и каждое значение с опущенным задним отвалом со стороны задней оси соответственно, значение в оптимальном положении для гидроцилиндра перемещения.
6. 0 м = уровень стоянки.

Грузоподъемность машины с ковшом и устройством быстрой смены рабочего оборудования определяется как разность значений грузоподъемности, указанного в таблице, и массы ковша с устройством быстрой смены.

 Грузоподъемность при ориентации рабочего оборудования вперед  Грузоподъемность при ориентации рабочего оборудования в сторону или при повороте на 360° Ед. изм.: кг



A: Вылет
B: Высота точки
приложения нагрузки
C: Грузоподъемность

ZX190W-5A с рукоятью длиной 2,26 м


Метрические единицы измерения

Примечания: 1. Номинальная грузоподъемность по ISO 10567.

2. Грузоподъемность не превышает 75 % опрокидывающей нагрузки при нахождении машины на твердой, горизонтальной плоскости или 87 % грузоподъемности, обеспечиваемой гидросистемой.
3. Точка приложения нагрузки расположена по центру пальца ковша, с помощью которого ковш крепится к рукояти.
4. Знаком «*» отмечены значения грузоподъемности, ограниченные усилием, развиваемым гидросистемой.
5. Каждое значение с поднятым задним отвалом со стороны передней оси и каждое значение с опущенным задним отвалом со стороны задней оси соответственно, значение в оптимальном положении для гидроцилиндра перемещения.
6. 0 м = уровень стоянки.

Грузоподъемность машины с ковшом и устройством быстрой смены рабочего оборудования определяется как разность значений грузоподъемности, указанного в таблице, и массы ковша с устройством быстрой смены.

 Грузоподъемность при ориентации рабочего оборудования вперед  Грузоподъемность при ориентации рабочего оборудования в сторону или при повороте на 360° Ед. изм.: кг



A: Вылет
B: Высота точки
приложения нагрузки
C: Грузоподъемность

Стабилизация	Вылет										При макс. вылете		
	1,5 м		3,0 м		4,5 м		6,0 м		7,5 м				
													
7,5 м	Задний отвал поднят												
	Задний отвал опущен												
	Задние выносные опоры опущены												
	Передние выносные опоры и задний отвал опущены												
	Передний отвал и задние выносные опоры опущены												
	4 выносные опоры опущены												
6,0 м	Задний отвал поднят						5030	3060			4450	2700	
	Задний отвал опущен						*5800	3440			*4470	3040	
	Задние выносные опоры опущены						*5800	4060			*4470	3590	6,449
	Передние выносные опоры и задний отвал опущены						*5800	5020			*4470	4440	
	Передний отвал и задние выносные опоры опущены						*5800	5230			*4470	*4470	
	4 выносные опоры опущены						*5800	*5800			*4470	*4470	
4,5 м	Задний отвал поднят						*7500	4580	4920	2970	3640	2180	
	Задний отвал опущен						*7500	5180	*6170	3340	*4390	2460	
	Задние выносные опоры опущены						*7500	6160	*6170	3960	*4390	2930	7,238
	Передние выносные опоры и задний отвал опущены						*7500	*7500	*6170	4910	*4390	3640	
	Передний отвал и задние выносные опоры опущены						*7500	*7500	*6170	5120	*4390	3800	
	4 выносные опоры опущены						*7500	*7500	*6170	5930	*4390	*4390	
3,0 м	Задний отвал поднят						7310	4160	4730	2790	3370	1990	
	Задний отвал опущен						*8900	4750	*6710	3170	5480	2260	
	Задние выносные опоры опущены						*8900	5710	6510	3770	4570	2700	
	Передние выносные опоры и задний отвал опущены						*8900	7240	*6710	4720	*5490	3380	
	Передний отвал и задние выносные опоры опущены						*8900	7600	*6710	4930	5090	3530	
	4 выносные опоры опущены						*8900	*8900	*6710	5730	5310	4080	
1,5 м	Задний отвал поднят						6900	3820	4540	2630	3290	1920	
	Задний отвал опущен						*9820	4390	*7150	3000	5400	2190	
	Задние выносные опоры опущены						*9820	5340	6300	3600	4480	2630	
	Передние выносные опоры и задний отвал опущены						*9820	6840	*7150	4530	*5690	3300	
	Передний отвал и задние выносные опоры опущены						*9820	7200	7020	4740	5010	3450	
	4 выносные опоры опущены						*9820	8550	*7150	5540	5230	4000	
0 м	Задний отвал поднят						6730	3670	4420	2520	3250	1870	
	Задний отвал опущен						*9740	4240	*7200	2890	5340	2140	
	Задние выносные опоры опущены						*9740	5180	6170	3480	4430	2580	
	Передние выносные опоры и задний отвал опущены						*9740	6670	*7200	4410	*5490	3250	
	Передний отвал и задние выносные опоры опущены						*9740	7030	6890	4620	4960	3400	
	4 выносные опоры опущены						*9740	8360	7190	5410	5170	3950	
-1,5 м	Задний отвал поднят						*8590	6720	6710	3660	4390	2490	
	Задний отвал опущен						*8590	7920	*8840	4230	*6630	2860	
	Задние выносные опоры опущены						*8590	*8590	*8840	5160	6140	3450	
	Передние выносные опоры и задний отвал опущены						*8590	*8590	*8840	6660	*6630	4380	
	Передний отвал и задние выносные опоры опущены						*8590	*8590	*8840	7010	*6630	4600	
	4 выносные опоры опущены						*8590	*8590	*8840	8350	*6630	5380	
-3,0 м	Задний отвал поднят						*8770	6870	6820	3750	4480	2570	
	Задний отвал опущен						*8770	8080	*7030	4320	*4930	2940	
	Задние выносные опоры опущены						*8770	*8770	*7030	5260	*4930	3540	
	Передние выносные опоры и задний отвал опущены						*87						

ОБОРУДОВАНИЕ

Предлагаемые перечни стандартного оборудования и оборудования, устанавливаемого по заказу, могут отличаться в зависимости от страны.
Для их уточнения обращайтесь к местному дилеру компании Hitachi.

ДВИГАТЕЛЬ	
Двойные фильтры очистки воздуха	●
Автоматическая система холостого хода	●
Масляный фильтр двигателя со сменным фильтрующим элементом	●
Фильтр тонкой очистки топлива патронного типа	●
Фильтр грубой очистки топлива со сменным фильтрующим элементом и водоотстойником	●
Предохранительный клапан при подаче холодного топлива	●
Воздушный фильтр сухого типа с выпускным клапаном (с индикатором засорения)	●
Пылезащитная сетка на капоте	●
Переключатель режимов ECO/PWR	●
Электрический насос для заправки топливом	●
Присоединительный штуцер для слива моторного масла	●
Устройство подогрева двигателя	●
Защитное ограждение вентилятора	●
Охладитель топлива	●
Виброизолирующие опоры двигателя	●
Необслуживаемый воздушный фильтр предварительной очистки	○
Расширительный бачок радиатора	●
Радиатор, маслоохладитель и промежуточный охладитель наддувочного воздуха	●
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Система автоматического повышения усилия подъема	●
Гидрораспределитель с основным предохранительным клапаном	●
Дополнительный порт для гидрораспределителя	●
Полнопоточный фильтр	●
Гидравлический бак (с индикатором загрязнения)	○
Фильтр системы гидроуправления	●
Режим временного повышения мощности	●
Амортизирующий клапан в контуре гидроуправления	●
Фильтр системы рулевого управления	●
Всасывающий фильтр	●
Клапан демпфирования поворота платформы	●
Переключатель рабочих режимов	●

● Стандартное оборудование ○ Дополнительное оборудование

КАБИНА	
Всепогодная звукоизолированная стальная кабина	●
Радиоприемник AM/FM	●
Пепельница	●
Автоматическая система кондиционирования	●
Разъем AUX и вещевой отсек	○
Кабина с усиленной центральной стойкой	●
Подстаканник с функцией охлаждения и подогрева	●
Электрический двойной звуковой сигнал	●
Аварийный выключатель двигателя	●
Молоток для аварийной эвакуации	●
Напольный коврик	●
Опора для ног	●
Омыватель лобового стекла	●
Отсек для хранения горячих и холодных продуктов питания	●
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы	●
Подсветка личинки замка	●
Светодиодный плафон освещения кабины, автоматически включающийся при открывании двери	●
Рычаг отключения системы гидроуправления	●
Ограждение для защиты от дождя	○
Задний вещевой отсек	●
Ремень безопасности инерционного типа	●
Кабина с защитой ROPS (ISO 12117-2)	○
Радиоантенна в резиновой оболочке	●
Механизм регулировки сиденья: положение спинки, подлокотников, высота и наклон, продольное положение	●
Сиденье: с механической подвеской	●
Рычаги управления, перемещаемые коротким движением запястья (с коротким ходом)	●
Солнцезащитный козырек (на лобовое стекло)	●
Открывающиеся передние окна (верхнее и нижнее) и левое боковое	●
2 динамика	●
4 заполненных жидкостью упругих амортизатора	●
Розетка питания 12 В	○
Прикуриватель 24 В	●

Предлагаемые перечни стандартного оборудования и оборудования, устанавливаемого по заказу, могут отличаться в зависимости от страны.
Для их уточнения обращайтесь к местному дилеру компании Hitachi.

СИСТЕМА БОРТОВОГО КОНТРОЛЯ

Звуковые предупреждающие сигналы: перегрев, давление масла в двигателе	●
Сигнальные лампы: перегрев, нарушение работы двигателя, давление масла в двигателе, генератор, минимальный уровень топлива, засорение гидравлического фильтра, засорение воздушного фильтра, рабочий режим и т. д.	●
Указатели: спидометр, тахометр, одометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, счетчик мото-часов, указатель расхода топлива, часы	●
Прочие индикаторы: режим работы, автоматический холостой ход, свечи накала, монитор для трансляции изображений с камеры заднего вида, условия эксплуатации и т. п.	●
Выбор из 32 языков	●

ОСВЕЩЕНИЕ

Дополнительный фонарь освещения стрелы с кожухом	○
Дополнительные передние фонари освещения на крыше кабины	○
Дополнительные задние фонари на крыше кабины	○
Стоп-сигналы	●
Габаритные фонари	●
Аварийные огни	●
Фонарь освещения регистрационного знака	○
Проблесковый маячок	○
Указатели поворота	●
Фонари рабочего освещения	●
2 фонаря на крыше	●

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

2 аккумуляторных батареи × 88 А·ч каждая	●
Выключатель массы	●
Электрический насос для заправки топливом с автоматической системой остановки и фильтром	○
Плавковый указатель уровня топлива	●
Указатель уровня гидравлического масла	●
Запираемая крышка наливной горловины топливного бака	●
Запираемые на замок капоты машины	●
Камера заднего вида	●
Зеркало заднего вида (слева и справа)	●
Видеокамера бокового вида	○
Противоскользящие настилы и поручни	●
Стояночный тормоз механизма поворота	●
Нижнее защитное ограждение	●
Противовес массой 4000 кг	●

● Стандартное оборудование ○ Дополнительное оборудование

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Кронштейн для грейфера	○
Передняя крышка	○
Передний отвал + задняя выносная опора	○
Передняя выносная опора + задний отвал	○
Передние и задние выносные опоры	○
Стояночный тормоз	●
Задний отвал	○
Задняя выносная опора	○
Ящик для инструментов с правой стороны	○
Шинная проставка	●
Ящик для инструментов: на левой стороне шасси	●
Шины с высоким рисунком протектора (10.00-20 16 PR)	●
4 крюка для расчаливания	●

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Литой рычаг ковша А	●
Централизованная система смазки	●
Грязезащитное уплотнение на всех пальцах шарниров ковша	●
Фланцевый палец	●
Втулка HN	●
Усиленный рычаг В	○
Упорные кольца из наполненного полимерного материала	●
Термическое напыление карбида вольфрама (WC)	●

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принадлежности для двухскоростного переключателя	○
Основные трубопроводы для дополнительного рабочего оборудования	○
Трубопроводы для гидромолота и измельчителя	○
Запчасти HSB для гидромолота и измельчителя	○
Аккумулятор гидроуправления	●

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Служба Global e-Service	●
Бортовой информационный контроллер	●
Стандартный набор инструментов	●
Указатель направления движения на раме шасси	●



“Мы создаем строительную технику, которая вносит значимый вклад в создание процветающего и комфортного жизненного пространства.

Котаро Хирано (Kotaro Hirano), президент и исполнительный директор Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

ВДОХНОВЛЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ

Сотрудниками Hitachi, Ltd. и ее подразделений, включая Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., движет одна общая цель — внесение своего вклада в развитие социальных инфраструктур. Все вместе они разрабатывают и реализуют надежные решения задач, возникающих перед обществом, а также удовлетворяют постоянно растущие потребности своих клиентов во всем мире.

Основанная в 1910 году компания Hitachi, Ltd. опиралась на идею внесения положительного вклада в развитие общества за счет разработки и внедрения оригинальных технологий.

В настоящее время это одна из крупнейших корпораций в мире. Путем обмена своими передовыми технологическими ноу-хая с дочерними фирмами, корпорация создала широкий спектр инновационных продуктов и услуг.

Они относятся к следующим сферам: информационные и телекоммуникационные системы, инфраструктурные системы,

производственные системы, строительство, электронные устройства и оборудование, медицинское, научное и лабораторное оборудование, высокотехнологичные материалы и компоненты, автомобильные системы, финансовые и деловые услуги, а также домашняя электроника.

Вся продукция и услуги объединены общей целью, которая осталась неизменной с момента основания компании. Они бросают вызов необходимости достижения компромиссов, способствуют улучшению социальной инфраструктуры, а также достижению устойчивого развития мирового сообщества.



Энергосистемы и оборудование



Автомобильные системы



Городское строительство



Экскаватор ASTACO с двумя стрелами для комплексной работы



Дистанционный контроль посредством служб Global e-Service и ConSite



Система тягового электропривода переменного тока повышает рентабельность

ПРОЧНАЯ БАЗА

Специалисты компании Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM), опираясь на расширенные технологические возможности концерна Hitachi Group, разработали широкую линейку лидирующего в отрасли строительного и горного оборудования.

Hitachi Construction Machinery, основанная в 1970 году как дочерняя компания Hitachi, Ltd., превратилась в одного из крупнейших мировых производителей строительной техники. Являясь пионером в производстве гидравлических экскаваторов (от 1-тонных мини-экскаваторов и до 800-тонных карьерных экскаваторов), компания Hitachi Construction Machinery также выпускает колесные погрузчики, самосвалы с жесткой рамой, гусеничные краны и машины специального назначения.

Занимая заслуженное место в различных отраслях промышленности, компания Hitachi Construction Machinery помогает создавать инфраструктуру для безопасного и комфортного проживания, а также осуществлять отработку месторождений полезных ископаемых. Продукция компании также помогает устранить последствия катастроф, в частности, с помощью экскаватора ASTACO — уникальной

Техника Hitachi Construction Machinery изготавливается и проходит испытания в соответствии с высочайшими стандартами на производственных предприятиях, размещенных в Азии, Европе и Америке.



машины с двумя стрелами, которая была специально спроектирована для решения комплексных и ответственных задач.

Располагая передовыми технологиями, компания Hitachi Construction Machinery в полной мере использует преимущества совместного сотрудничества с другими дочерними компаниями концерна Hitachi, Ltd. Например, для самосвалов AC-3 подобным образом были разработаны передовая система тягового электропривода переменного тока и система автономной транспортировки (AHS), которые обеспечивают повышенную безопасность и производительность труда на многих карьерах по всему миру. Другим примером являются системы дистанционного контроля для экскаваторов Hitachi ZAXIS и колесных погрузчиков ZW, обеспечивающие повышенную производительность.



Опираясь на новейшие технологии, компания Hitachi Construction Machinery в качестве надежного партнера по бизнесу стремится к предоставлению передовых решений и услуг своим клиентам во всем мире.

Прежде чем начать эксплуатацию машины, оснащенной спутниковой системой связи или телекоммуникационной системой, необходимо убедиться, что данная система соответствует местным нормативным актам, требованиям техники безопасности, а также законодательным требованиям. В случае ее несоответствия следует внести необходимые изменения в конструкцию.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

На фотографиях могут быть представлены машины с заказываемым дополнительно оборудованием, аксессуарами и всем стандартным оборудованием, отличающимися по цвету и другим конструктивным особенностям.

Прежде чем приступать к использованию машины, следует внимательно изучить руководство по эксплуатации для соблюдения правил эксплуатации.